



Optischer Kontakt für POF
#16 für MIL-C-38999 Stecker

98 PS 450 - 1060
98 PK 450 - 1060

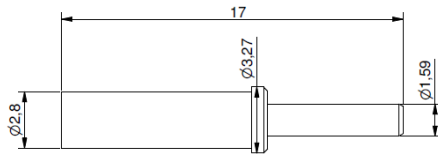

Stecker

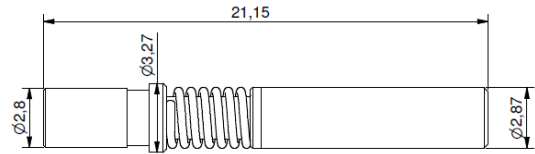

Buchse

Alle Abmessungen in [mm]; Toleranzen nach ISO 2768 m-H

Eigenschaften

Optischer Kontakt zur Verwendung von Ø 1mm POF LWL in Steckverbindern nach MIL-DTL-38999; „Rear-release“ Type, mit Außenabmessungen nach MIL-PRF-29504/4 und 5. Die Konfektion erfolgt durch crimpen und schneiden oder polieren.

Normen

MIL-DTL-38999 und MIL-PRF-29504

Steckermaterial

Ferrulen: Ø1,59 mm Metall
Kupplungshülse: Metall
Steckerkörper: ARCAP

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung Typisch 1,0 dB

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen 500

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperature -65°C to + 150°C (abhängig vom Kabelmaterial)

Kabletyp

O.D. Ø 2,2 mm Simplex

Bestellnummern

	Stecker	Buchse
Kontakt für POF 980/1000/2,2	98 PS 450-1060	98 PK 450-1060
Einsetzwerkzeug	98 W 12-S16/100	
Ausdrückwerkzeug	98 W 12-S16/200	
Polierhalter	98 W 008-000	

Lieferform

Standard Verpackung

Während die Informationen sorgfältig nach bestem Wissen erstellt wurden, ist nichts als Vertretung oder Gewährleistung von uns beabsichtigt und keine Aussage hierin ist als Empfehlung zur Verletzung bestehender Patente auszulegen. Im Bemühen, unsere Produkte zu verbessern, behalten wir uns vor, Änderungen vorzunehmen, die als notwendig erachtet werden.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger OSI GmbH & Co. OHG

Gezeichnet	Datum	Freigegeben	Datum	Rev.	Änderungsnummer	Name	Datum
Y.Zhang	08.02.2017	H.Jungbäck	08.02.2017	003	---	Y.Zhang	08.02.2017