

Domaines d'application

- Pour le montage dans les baies 19"

Caractéristiques

- Installation et maintenance optimisées
- Pour l'épissurage d'un nombre élevé de fibres
- Avec grille perforée conformément à IEC 60297-3 dans 84 unités partielles (UP)
- Jusqu'à 144 canaux (288 fibres)
- Pour recevoir jusqu'à 12 modules individuels à cassettes d'épissures 3 U intégrables 3 U - 7 UP
- Capable de recevoir jusqu'à 12 câbles ronds avec presse-étoupe 11 x PG 16 et 1 x PG 21 dans un module de rangement 1 U
- Routage des câbles, droit, à l'arrière
- La réserve des câbles ronds est placée dans un panneau passe-fils 1 U et acheminée vers les modules dans des tubes de protection
- Ces tubes protègent les câbles ronds au moment de l'introduction ou du retrait des modules d'épissures
- Les modules sont introduits dans le support via des rails de guidage et sont entièrement démontables
- Le châssis est une plateforme modulaire pour recevoir les faces avant avec différents connecteurs et types de fibres optiques.
- Matrice - Numérotation des modules: Canaux dans les modules: De 1 à n sur les zones de repérage, modules dans les châssis: numérotation des clips de 1 à n (exemple: canal 3 – 4 est dans le module 3 du canal 4)
- Matériau et coloris:
 - Corps et face avant: aluminium, argent anodisé
- Poids :


• Châssis, non équipé:	env. 2,0 kg
• Module d'épissures enfichable:	env. 0,5 kg

Conditionnement

- Les modules d'épissures enfichables sont entièrement montés en usine, comprenant :
 - Pigtaills 900µm posés pour l'épissurage
 - Adaptateurs fibres optiques
 - Support et protection d'épissures
 - Couvercle de cassette
 - Zone de repérage et vis de fixation
 - Tube de protection pour câbles ronds avec matériel de fixation
- Châssis 1 U entièrement monté en usine. Espace de lochage arrière livré sans presse-étoupes.

CHÂSSIS POUR MODULES
D'ÉPISURES 19" 3+1 U

141AXXX

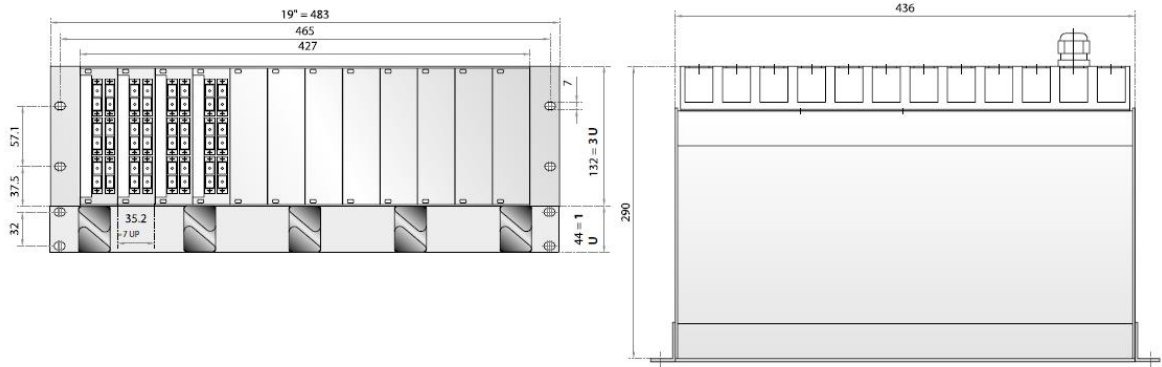

VUE DE DOS :
PRESSE-ÉTOUPE PG DANS L'ESPACE
DE LOVAGE ARRIÈRE 1 U



5 x PG 16

1 x
PG 21

6 x PG 16

Référence article

Composants individuels

Châssis 19" pour épissures 3 U pour modules d'épissures enfichables y compris 1 module 1 U avec guide pour cordons de brassage		141A0001
Obturbateur face avant 3 U – 7 UP	argent noir	141A0002 141A3010

Modules d'épissures enfichables 3 U – 7 UP y compris pigtaills préinstallés

Nombre de fibres	Type d'adaptateurs	SM OS2	OM3	OM4
12	SC >> SC-Duplex métal E-2000™ HRL ¹ >> E-2000™ HRL ¹	141A0513 141A0833	141A0613 OM3 -	141A0613 OM4 -
24	MU >> MU-Duplex-Horizontal LC >> LC-Duplex	141A0935 141A0885	141A0945 OM3 141A0895 OM3	141A0945 OM4 141A0895 OM4

Autres types d'adaptateurs et contenance sur demande. ¹ = type R&M

Bien que les informations aient été rassemblées avec soin et en tenant compte de nos connaissances actuelles, nous souhaitons préciser que ce document ne représente en rien une garantie et que nous n'incitons personne à enfreindre les brevets existants. Dans notre démarche d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter les changements jugés nécessaires.

Rédacteur	Date	Approbateur	Date	Rév.	Numéro de version	Nom	Date
P. Maier	07.06.18	H. Jungbäck	07.06.18	001			